


הוראות הרכבה לבידה עם כפתור ווסות

splash.

1. רשימת חלקים

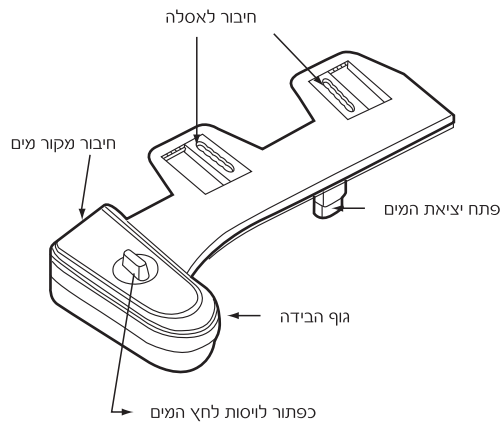

מתאם פליז




צינור 1 מטר

2. התקנה


- הסר את מושב האסלה.
- סגור את מקור המים.
- הורד את המים באסלה עד לריקון המיכל.
- נתק את הצינור המוביל מים לניאגרה ממקור המים בקיר.



ז. הרכב את גוף הבידה לאסלה.




ו. חבר מצינור האחד של המתאם את הצינור של הניאגרה ומצינור השני את הצינור של הבידה. חזק באמצעות האום שעל המתאם. חבר את הצינור לחיבור מקור המים שבתחתית הבידה, יש לפרק תחילה את האום ואז לחזקו על הצינור.



ה. חבר את מתאם הפליז למקור המים.

3. סיום ההרכבה והפעלת הבידה

פתח את מקור המים הבידה מוכן לשימוש!

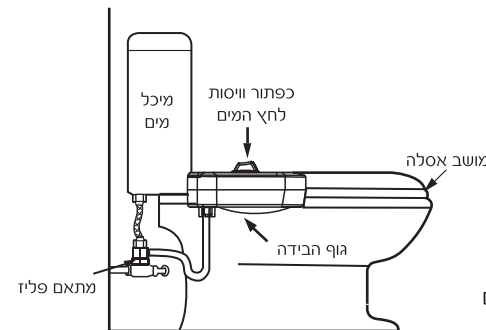

במידה והמים אינם זורמים כהלכה מסיבה כלשהי, פשוט משוך מעלה ומטה את פתח יציאת המים מס' פעמים בודדות.

תפעול שוטף

